

Techo móvil



Serie TM16 / DG26
GOLD



Sistema completo de techos móviles y lucernarios en aluminio tanto manuales como motorizados. Es el complemento perfecto para cualquier terraza, permitiendo disfrutar de los espacios exteriores.



Un techo móvil es una instalación muy sencilla, robusta y segura, ideal para crear cerramientos integrales combinando con sistemas de aluminio como puertas plegables, correderas o cortinas de cristal abatibles.

Es el complemento perfecto para cualquier terraza, privada o comercial, donde poder disfrutar del espacio exterior sin que afecte la climatología y sin perder la sensación de estar al aire libre.

Controla la iluminación, la ventilación y la climatología de tu espacio exterior.

Este sistema de techos móviles y lucernarios de aluminio se manejan muy fácilmente, tanto en su versión de apertura manual como motorizada.

¿Cansado de preocuparte por las condiciones climáticas que afectan a tu terraza?

Estas son algunas de las ventajas que ofrece un techo móvil:

- Ahorro energético y mayor aprovechamiento de la luz natural.
- Aislamiento acústico: los cerramientos favorecen el aislamiento del ruido exterior.
- Revalorización de la propiedad aumentando el espacio habitable



Iluminación integrada

Sistema de iluminación LED integrado que proporciona luz a cualquier hora del día.




Sensor de temperatura

Sensor de interior que mide la temperatura del aire.



Control WiFi

Control mediante WiFi de la apertura del techo, luces, calefactor y sonido.



ENSAYOS


Estanqueidad al agua:

- 2 l/(m² x min)
- Norma **UNE-EN 14963:2007**



Resistencia al viento:

- Clasificación: **CLASE 5**
- Carga aplicada 1527,3 N/m² = 180 km/h
- Norma **UNE-EN 1932:2014**



Resistencia a la carga de nieve:

- Carga aplicada 251,7 Kg/m²
- Norma **UNE EN 12833:2011**



TM16


El techo móvil TMV16 está compuesto por una estructura compacta, sencilla y ligera, con capacidad para cubrir grandes extensiones, acompañado de perfiles para recogida de agua de lluvia con canalización hasta el suelo y ángulo de caída variable.

Diseñado para ser accionado de manera manual o motorizada, el arrastre de sus hojas se produce de una manera suave y progresiva. Cada motor, oculto en la cobija superior, puede recoger 2 calles al mismo tiempo, acompañado por kits de arrastre especialmente diseñados para este sistema, accionados por correas dentadas de doble tracción.

El acristalamiento de las hojas está disponible en 3+3, 4+4 y policarbonato, con posibilidades de apertura de 50%, 66% y 75%, de cuyas hojas la superior siempre es fija


Apertura manual 50%
Caída máxima 2 metros
Ancho máximo 1100

Para Cristal
6-8mm




Apertura manual 50%
Caída máxima 2 metros
Ancho máximo 1280mm

Para policarbonato
16mm




Apertura manual 66%
Caída máxima 3 metros
Ancho máximo 1100

Para cristal
6-8mm




Apertura manual 66%
Caída máxima 3 metros
Ancho máximo 1280mm

Para policarbonato
16mm




Apertura manual 75%
Caída máxima 4 metros
Ancho máximo 1100


Para cristal
6-8mm

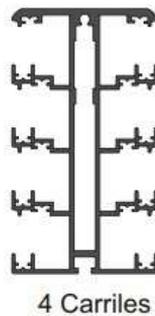

Apertura manual 75%
Caída máxima 4 metros
Ancho máximo 1280mm

Para policarbonato
16mm

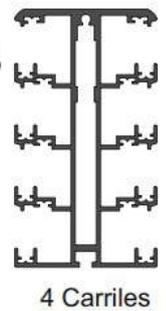


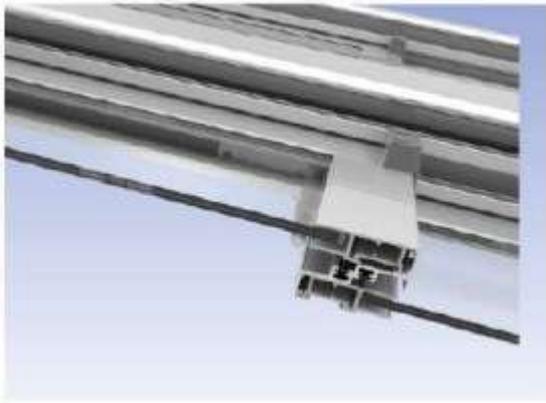


Hojas con junta de goma DPCM para garantizar la impermeabilidad




Sistema de motorización con cinta dentada.

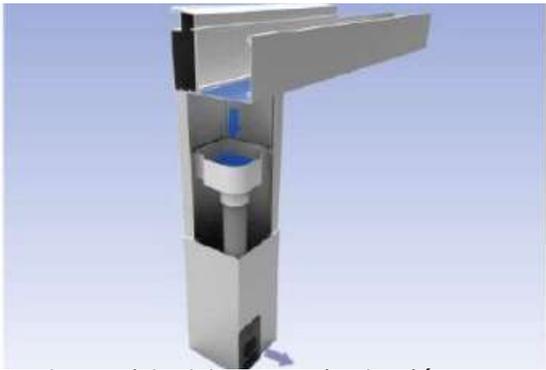

Poste registrable con nivelación y salida de agua.

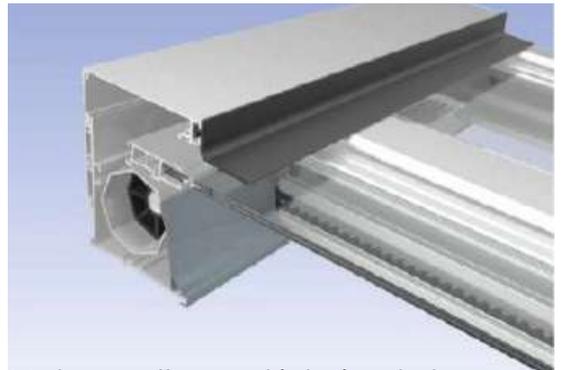

Motor oculto en el interior de la cobija.

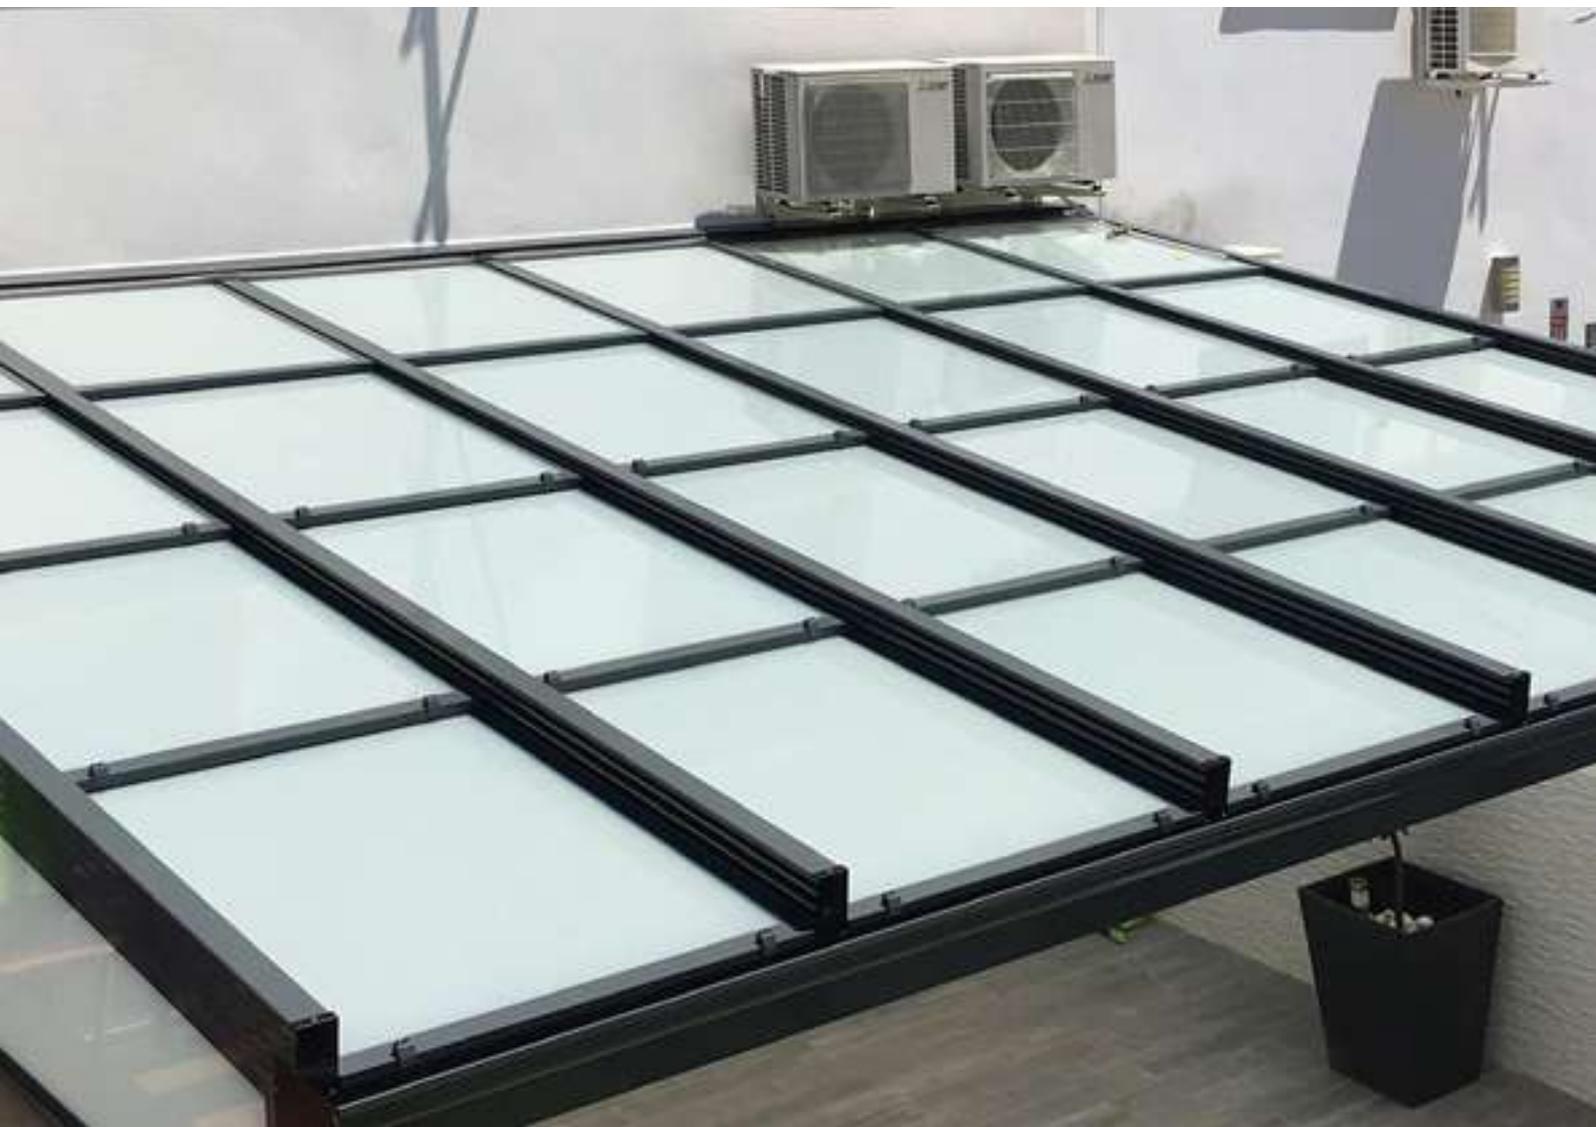

DG26

El techo móvil motorizado DG26 está diseñado para espacios de grandes dimensiones, con una estructura robusta y compacta, sin renunciar a la elegancia, con perfiles de líneas suaves que incluyen canalización para recogida de aguas de lluvia llevándola hasta el suelo.

Pendiente

Sistema dispuesto para inclinación de 6° (10%).
Máximo admisible hasta 20° (40%).

Posibilidades acristalamiento

- Vidrio con cámara de 20 mm (4 templado, cámara 10 mm y laminar 3+3).
- Policarbonato celular 20 mm.
- Panel sándwich 20 mm.
- Vidrio laminar 4+4 mm.

Posibilidades de apertura

Módulo de 2 o 3 hojas móviles más 1 fijo.

Dimensiones máximas

Ancho (La) = 1.200 mm (vidrio).

Alto (Ga) = 1.450 mm (vidrio).

Espesor perfilería


Hojas 1,5 mm.

Máxima luz cubierta: 35 m²

Anchura de luz: ilimitada uniendo módulos.



Acrilamientos V hasta 20 mm

Vidrio 4T / 10 / 3+3
Panel sandwich de 20mm
Policarbonato de 20mm

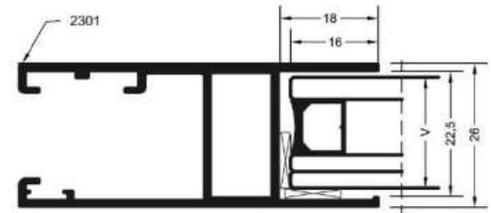

Acrilamientos V hasta 8 mm

Vidrio 4+4

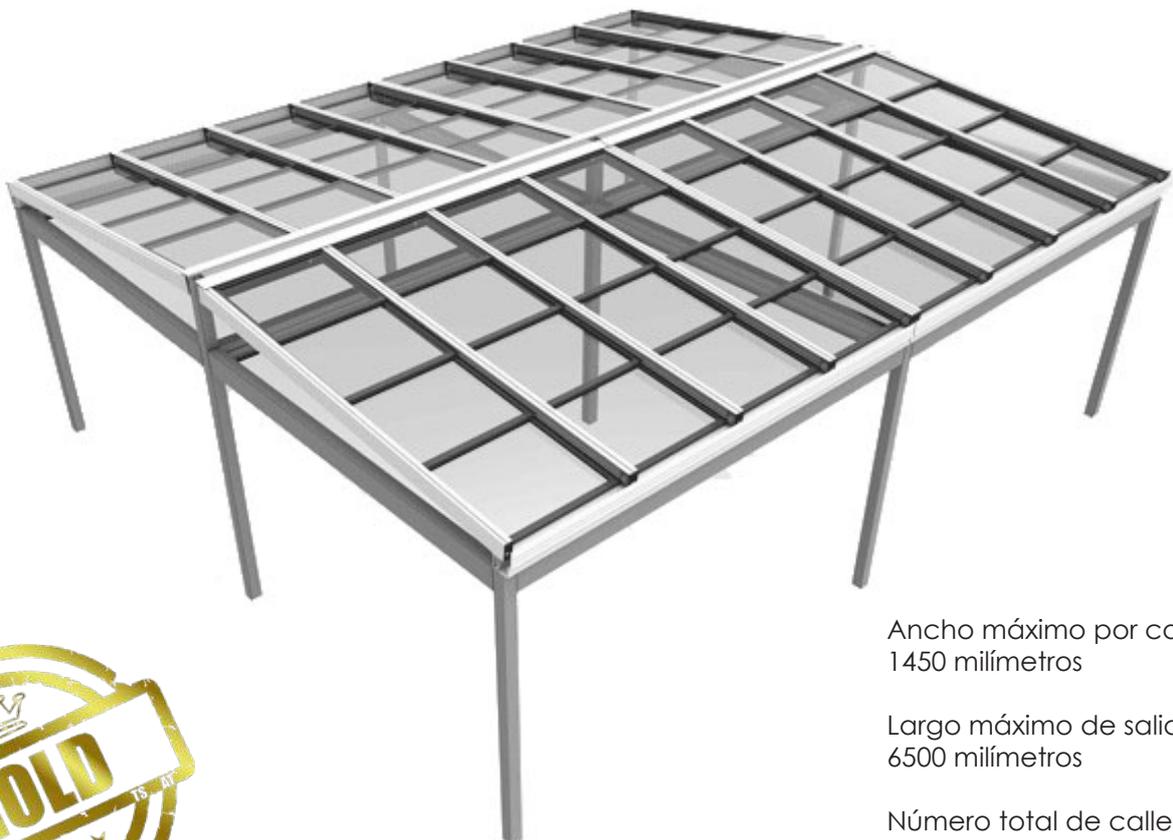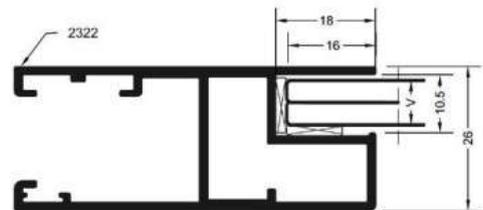


Ancho máximo por calle:
1450 milímetros

Largo máximo de salida:
6500 milímetros


Número total de calles:
Ilimitado



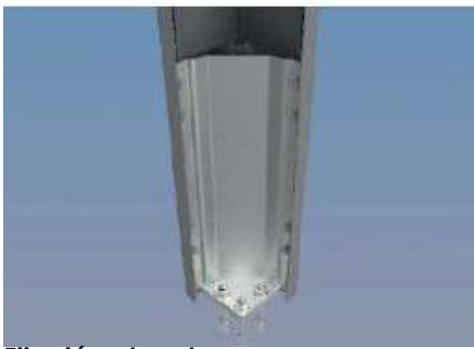


Fijación al suelo

Sistema de anclaje que le garantiza máxima seguridad

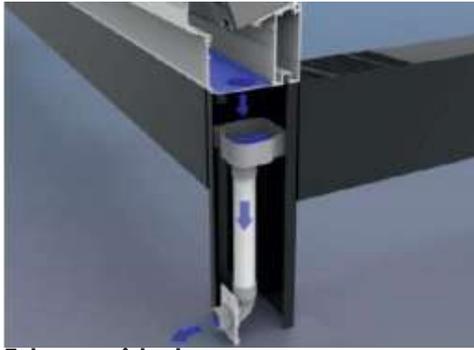

Estanqueidad



La estanqueidad combinada con el sistema de evacuación de agua garantizan el máximo confort.

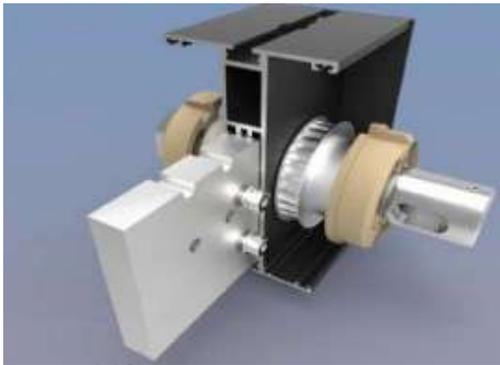

Transmisión

Las hojas del techo suben y bajan suavemente y alineadas gracias a nuestro exclusivo sistema de poleas de doble tiro



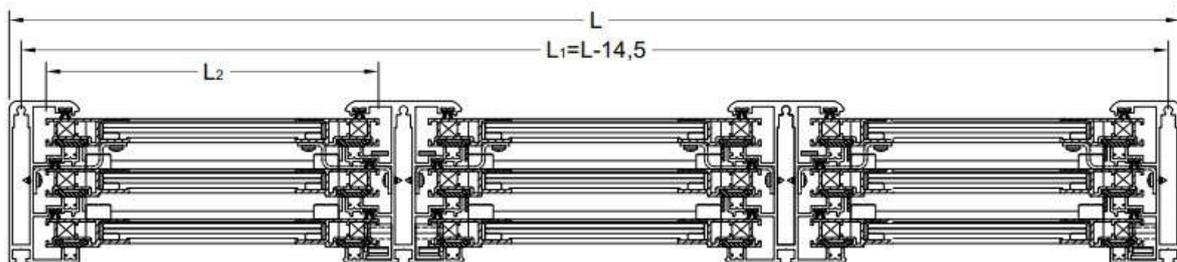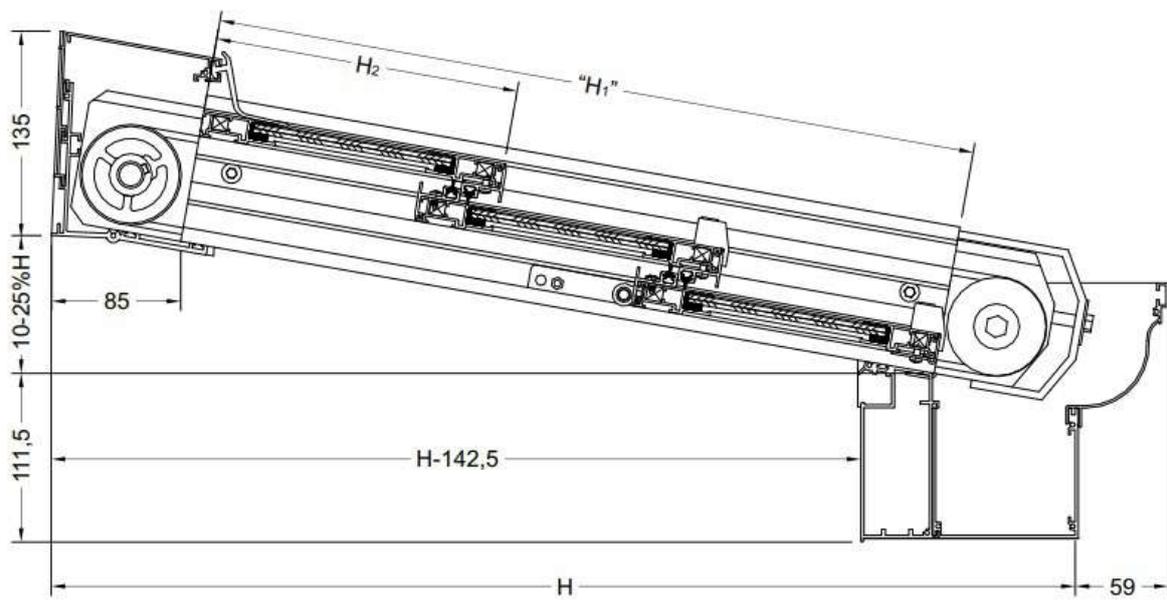

TECHO 16 GOLD

Fecha:

CLIENTE: a

REFERENCIA:


COLOR ALUMINIO:

MEDIDAS:

ANCHO:
 CANALÓN: IZQ DER
 COBIJA:

ENTRE 4 PAREDES:
 SI NO

SIN CANALÓN
 CANALÓN Y EMB
 CANALÓN SIN EMB

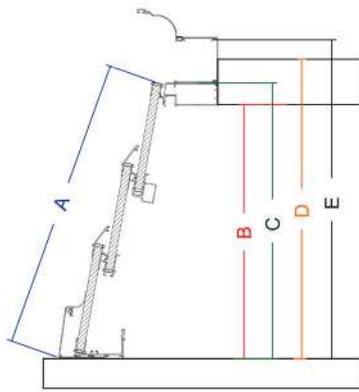

CAÍDA (LARGO): OTRA CAÍDA:
 Caída standard 10%

APERTURA:


50% 66% 75%
 MANUAL MOTORIZADO
 CON MOTOR: SI NO

CRISTAL:

- SIN CRISTAL
- CRISTAL 3+3
- CRISTAL 4+4
- CRISTAL 3+3 TRASLÚCIDO
- CRISTAL 4+4 TRASLÚCIDO
- CRISTAL 3+3 SILENCE
- CRISTAL 4+4 SILENCE
- CRISTAL 3+3 GRIS, BRONCE, VER-AZUL
- CRISTAL 4+4 GRIS, BRONCE, VER-AZUL
- CRISTAL 4+4 CONTROL SOLAR

PILARES:

MEDIDA: CANT:
 MEDIDA: CANT:
 MEDIDA: CANT:

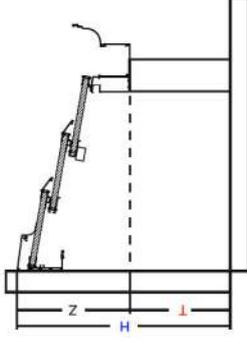

H: ALT TRASERA T: ALT PILAR

POLICARBONATOS:

- VARIOS:
- INCOLORO
 - HIELO
 - P. SANDWICH
 - MANDO MULTICANAL
 - SENSOR DE LLUVIA
 - PILAR REGISTRABLE
 - BANDEJA DE LEDS
 - PESTILLOS
 - REMATES (ver hoja adjunta)

OBSERVACIONES:

TECHO 26 GOLD

CLIENTE:

REFERENCIA:

Fecha:

COLOR ALUMINIO:

MEDIDAS:


ANCHO:

CANALÓN: IZQ DER

COBIJA:

ENTRE 4 PAREDES:
 SI NO

SIN CANALÓN
 CANALÓN Y EMB
 CANALÓN SIN EMB

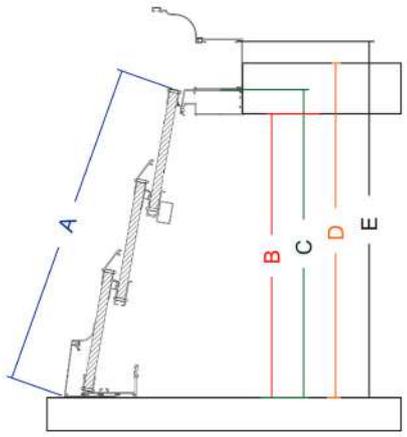CAÍDA (LARGO): OTRA CAÍDA:

Caída standard 10%

APERTURA:

66% 75%

MOTORIZADO

CRISTAL:


- SIN CRISTAL
- POLICARBONATO HIELO 20 mm
- PANEL SANDWICH BLANCO 20 mm
- CRISTAL 4+4
- CRISTAL CÁMARA 4T/10/3+3
- CRISTAL 4T/8/4+4 G. SUN
- CRISTAL 4+4 TRASLÚCIDO
- CRISTAL 4+4 SILENCE
- CRISTAL 4+4 GRIS, BRONCE, VER-AZUL
- CRISTAL 4+4 CONTROL SOLAR

PILARES:

MEDIDA: CANT:

MEDIDA: CANT:

MEDIDA: CANT:

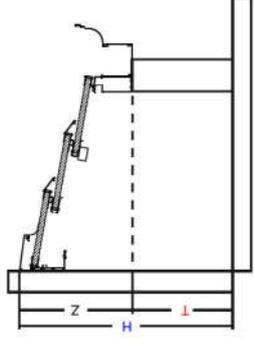

H: ALT TRASERA T: ALT PILAR

VARIOS:

- MANDO MULTICANAL
- SENSOR DE LLUVIA
- PILAR REGISTRABLE
- BANDEJA DE LEDS
- PESTILLOS
- REMATES (ver hoja adjunta)

OBSERVACIONES:

Nos encargamos
de todo!



Solicitud exprés
sin esperas

En Zaragoza desde 1950

Desde nuestro origen hace más de 70 años, nuestro trabajo se basa en el entusiasmo, la confianza y las posibilidades del buen hacer.

Entra en nuestra
web



Sorpréndete!

Venta y exposición Zaragoza:

Avd. Navarra 41
CP 50010 Zaragoza
Tlf 976 33 33 28
info@toldosserrano.com

Delegación Jaca:

Avd. de Jacetania, 19
CP 22700 – Jaca (Huesca)
Tlf 974 363 759
jaca@toldosserrano.com

Delegación Salou:

Ciutat de Reus 11
CP 43840 – Salou (Tarragona)
Tlf 977 353 552
salou@toldosserrano.com

Más puntos de venta e información:

Alcañiz, Calatayud, Ejea de los Caballeros, Huesca, Barbastro, Binéfar, Fraga, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Salou, Reus, Tarazona, Teruel, Tudela, Santander, La Rioja, Pamplona... Y MUCHO MAS...



Tlf 615 472 232
info@toldosserrano.com